

BELLAVISTA R2 PLUS

POÊLE À GRANULÉS CANALISABLE



Innover, c'est rendre simple une opération complexe. Le confort améliore la qualité de vie à la maison. La sécurité, c'est prendre soin de l'environnement et de ceux qui utilisent nos produits. Le design est l'étude des formes et des solutions technologiques capables d'anticiper les temps. La recherche rassemble tout cela dans un seul projet. Conçu à partir d'un nouveau point de vue le vôtre.

Zone Chauffante

100 m².






- 1 - Sortie des fumées supérieure
- 2 - Chauffe-plats hygiénique, en cristal
- 3 - Échangeur de chaleur THERMOCORE®
- 4 - Vision du feu à 270°
- 5 - Finition avec des pierres décoratives
- 6 - Brûleur breveté PelletPower®



DIMENSIONS

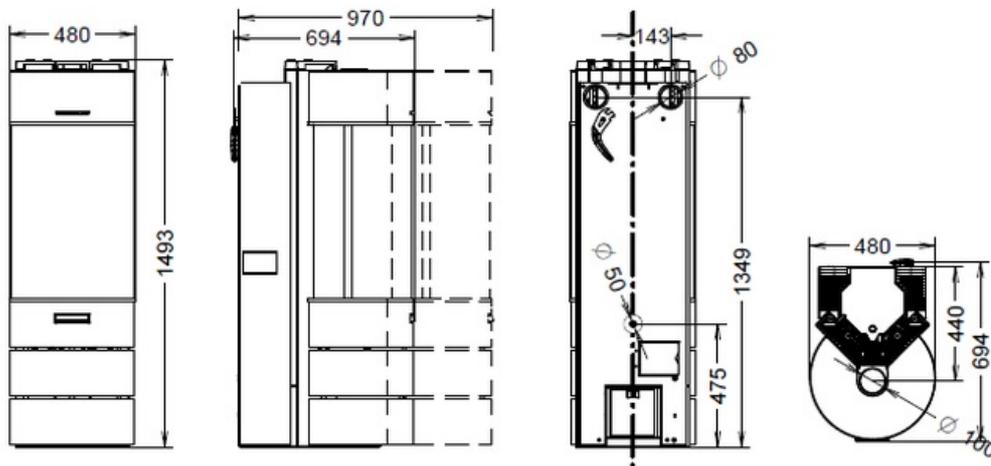

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS (HXLXP)	1493X481X671
POIDS (KG)	183,00
AIRE CHAUFFABLE (M²)	100
RENDEMENT MAXI (%)	90,8%
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+
PUISSANCE AU FOYER (KW)	4,4 - 12,2
PUISSANCE NOMINALE (KW)	3,9 - 11,1
PUISSANCE À L'EAU (KW)	-
RAYONNEMENT (KW)	-

CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)	0,9 - 2,5
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)V	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)	25,00
CANALISATION D'AIR CHAUD	SI
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	11,00
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPOWER®	SI
VENTILATION D'AMBIANCE	SI
AIR PRIMAIRE EXTERNE	SI
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 13% DE O2)	39
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 10% DE O2)	-
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 13% DE O2)	14,1
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 10% DE O2)	-
SILENCE (DB)	36,00
TÉLÉCOMMANDE	SI
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	OPT
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	SI
SMART INFO	SI
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	SI
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	100
TIRAGE MINIMUM (PA)	12
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	70-270
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 l.v.