

# DORICA STONE NATURAL AIR

POÊLE ÉTANCHE À GRANULÉS



Laissez-vous séduire par les veines de la pierre, et embellissez votre maison grâce à un matériau naturel, unique et sensoriel.


Zone Chauffante

108 m<sup>2</sup>.






- 1 - Panneau des commandes programmable, avec télécommande
- 2 - Couverture pour le chargement des granulés
- 3 - Pierre ollaire
- 4 - Porte de foyer en fonte et cristal imprimé en sérigraphie

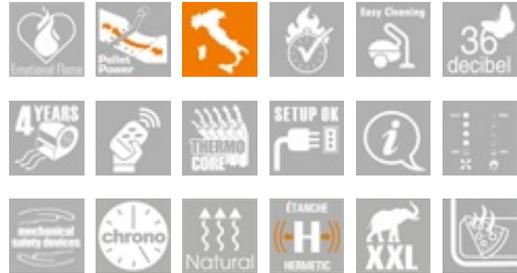

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



## DIMENSIONS

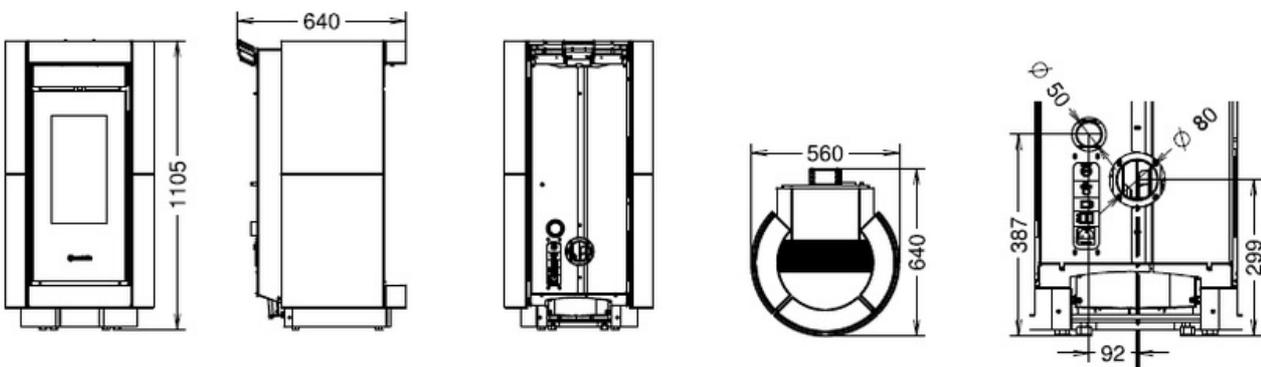

## DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS (HXLXP)	1105X560X640
POIDS (KG)	174.7
AIRE CHAUFFABLE (M²)	116
RENDEMENT MAXI (%)	97,4%
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+
PUISSANCE AU FOYER (KW)	3,2 - 14,4
PUISSANCE NOMINALE (KW)	3,1 - 12,9
PUISSANCE À L'EAU (KW)	-
RAYONNEMENT (KW)	-
CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)	0,7 - 3
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)V	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)	16,00
CANALISATION D'AIR CHAUD	SI
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	16,00
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPower®	SI
VENTILATION D'AMBIANCE	SI
AIR PRIMAIRE EXTERNE	SI
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 13% DE O2)	66
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 10% DE O2)	-
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 13% DE O2)	13,3
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 10% DE O2)	-
SILENCE (DB)	36,00
TÉLÉCOMMANDE	SI
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	-
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	SI
SMART INFO	SI
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	SI
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	80
TIRAGE MINIMUM (PA)	12
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	60-300
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.