

KOKKOLA

POÊLE À GRANULÉS



Le Kokkola® répond au besoin inné de se sentir aimés et protégés ; le feu vous caresse et forme l'équilibre parfait entre chaleur et confort. Pour tous les types d'habitations, à la campagne et en ville, à la mer et en montagne, le Kokkola® est le poêle à granulés canalisable qui meuble avec élégance, grâce à ses couleurs délicates et à la qualité de sa réalisation. Les détails recherchés, comme l'alternance des matériaux utilisés, de la fonte aux précieuses céramiques faites à la main, rendent le design du Kokkola® prestigieux et raffiné. La prédisposition pour la sortie des fumées centrale et supérieure, et l'accès pratique au réservoir à granulés par coulissement du couvercle en fonte, donnent une touche de contemporanéité à un style traditionnel.



Zone Chauffante

83 m².






- 1- Sortie des fumées centrale, supérieure ou postérieure
- 2- Panneau des commandes programmable, avec télécommande
- 3- Canalisations disponibles : 1 postérieure
- 4- Précieuses céramiques artisanales faites à la main
- 5- Couvercle coulissant en fonte pour le chargement des granulés
- 6- Poignée amovible. Design essentiel et sécurité accrue
- 7- Brûleur en fonte
- 8- L'élégant design rehaussé de la base simplifie l'entretien



ACCESSOIRES OPTIONNELS

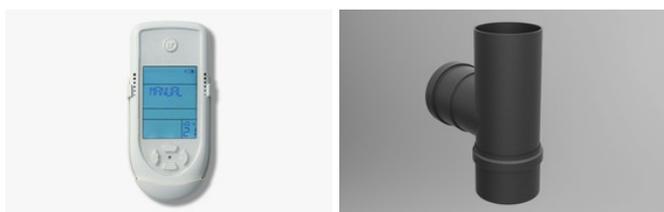

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|--------------|
| DIMENSIONS (HXLXP) | 1133X521X577 |
| POIDS (KG) | 126 |
| AIRE CHAUFFABLE (M ²)*A*C | 83 |
| RENDEMENT MAXI (%)*A | 90,2% |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
| PUISSANCE AU FOYER (KW)*A | 3 - 10,2 |
| PUISSANCE NOMINALE (KW)*A | 2,5 - 9,2 |
| PUISSANCE À L'EAU (KW)*A | - |
| RAYONNEMENT (KW)*A | 3 - 10,2 |
| CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)*A | 0,7 - 2,3 |
| CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)*A | - |

| | |
|--|--------|
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)*A | 16,0 |
| CANALISATION D'AIR CHAUD | SI |
| MAXI AVEC 1 CANALISATION (M) | 15,00 |
| BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPower® | - |
| VENTILATION D'AMBIANCE | SI |
| AIR PRIMAIRE EXTERNE | SI |
| ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)*A | 188 |
| ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)*A | - |
| ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)*A | 15 |
| ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)*A | - |
| SILENCE (DB) | 36 |
| TÉLÉCOMMANDE | SI |
| RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE | - |
| PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR) | SI |
| FONCTION «SMART INFO» | SI |
| CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION | - |
| VASE D'EXPANSION | - |
| SOUPAPE DE SURPRESSION | SI |
| DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM) | 80 |
| TIRAGE MINIMUM (PA) | 9 |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT) | 66-271 |
| THERMOSTAT DE SÉCURITÉ | SI |

*A LES DONNÉES CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET/OU LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES VARIENT SUIVANT LE TYPE DE COMBUSTIBLE UTILISÉ. LES VALEURS POUR LES PRODUITS À GRANULÉS ONT ÉTÉ RELEVÉES EN UTILISANT DU COMBUSTIBLE HOMOLOGUÉ SELON LA NORME EN 14961-2 A1-A2. LES VALEURS POUR LES PRODUITS À BÛCHES VARIENT SUIVANT LE TYPE ET LA QUALITÉ DES BÛCHES UTILISÉES.

*B DONNÉES PROVISOIRES EN COURS DE CERTIFICATION

*C IL FAUT CONSIDÉRER QUE LE VOLUME POUVANT ÊTRE RÉCHAUFFÉ DÉPEND ÉNORMÉMENT DE L'ISOLATION DE L'HABITATION (CLASSE ÉNERGÉTIQUE), DE LA DISPOSITION DES PIÈCES ET DE LA ZONE CLIMATIQUE. CETTE VALEUR PEUT DONC VARIER CONSIDÉRABLEMENT. ELLE A ÉTÉ CALCULÉE EN CONSIDÉRANT UNE HAUTEUR SOUS PLAFOND NON SUPÉRIEURE À 3 MÈTRES.

LE FABRICANT SE RÉSERVE D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.