

POPSTAR STONE

POÊLE ÉTANCHE À GRANULÉS



La flamme est encore plus belle, grâce au brûleur autonettoyant doté de la technologie PelletPower Advanced®, capable d'allier fonctionnalité sans sacrifier le charme du feu. Corps de poêle étanche, disponible en version 6 kW ou 10 kW. Rendement supérieur à 95%. Sortie des fumées supérieure intégrée et symétrique, en Ø80 ou avec tuyau coaxial Ø125/130. Équipé d'un échangeur de chaleur à technologie Thermocore®, et avec une capacité de réserve de granulés de 27 kg, le Popstar est le résultat d'un projet d'ingénierie qui combine le meilleur des années d'expérience et d'innovation. Polyvalent, moderne et intemporel comme une Popstar.




Zone Chauffante

57 m².




- 1 - Sortie des fumées centrale arrière dans l'axe du poêle
- 2 - Convection naturelle et ventilateur désactivable
- 3 - Echangeur de chaleur breveté avec technologie Thermocore®
- 4 - Écran de contrôle programmable
- 5 - Ventilateur garanti 4 ans
- 6 - Poignée amovible. Design essentiel et sécurité accrue
- 7 - Brûleur breveté Pellet Power®
- 8 - Précieuse porte en cristal

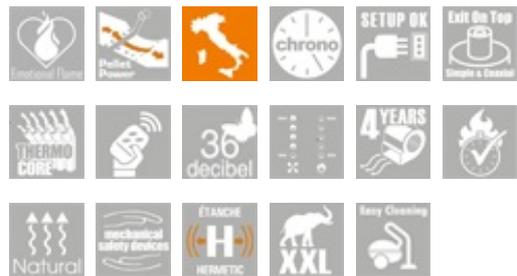

ACCESSOIRES OPTIONNELS



DIMENSIONS

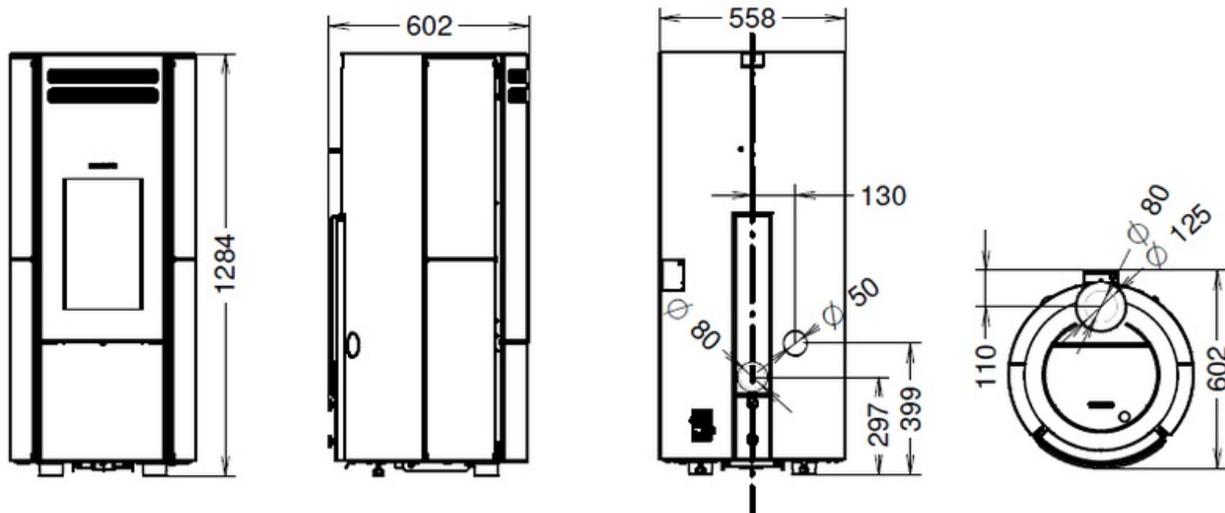

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS (HXLXP)	1284X556X587
POIDS (KG)	156
AIRE CHAUFFABLE (M ²)	57
RENDEMENT MAXI (%)	96,7%
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+
PUISSANCE AU FOYER (KW)	2,5 - 6,6
PUISSANCE NOMINALE (KW)	2,4 - 6,3
PUISSANCE À L'EAU (KW)	-
RAYONNEMENT (KW)	-
CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)	0,5 - 1,4
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)V	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)	27,00
CANALISATION D'AIR CHAUD	-
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	-
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPOWER®	SI
VENTILATION D'AMBIANCE	SI
AIR PRIMAIRE EXTERNE	SI
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)	73
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)	-
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)	13,5
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)	-
SILENCE (DB)	36,00
TÉLÉCOMMANDE	SI
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	OPT
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	SI
SMART INFO	SI
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	SI
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	80/125

TIRAGE MINIMUM (PA)	-
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	70-270
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.