

SLIMQUADRO 11 STYLE

POËLE ÉTANCHE À GRANULÉS CANALISABLE



Souvent imité mais jamais égalé, le Slimquadro 11 se renouvelle et devient encore plus beau, grâce au nouveau design avec commandes supérieures cachées. La solution idéale pour chauffer la maison avec un encombrement minimum.

Zone Chauffante

92 m².





1 - Multyway Air System : flux d'air orientable (avant – arrière – latéral gauche, sauf sortie coaxiale)

2 - Finition en céramique matte

3 - Porte de foyer en fonte et vitre céramique avec sérigraphie

4 - Poignée amovible - Design essentiel et sécurité accrue

5 - Panneau des commandes programmable, avec télécommande


6 - Pied amovible pour l'installation murale



ACCESSOIRES OPTIONNELS



DIMENSIONS

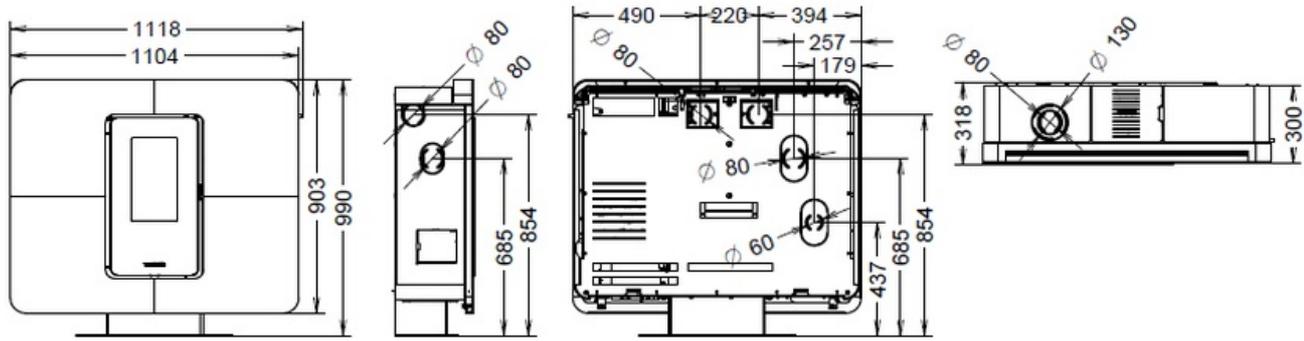

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS (HXLXP)	992X1109X319
POIDS (KG)	143
AIRE CHAUFFABLE (M ²)	96
RENDEMENT MAXI (%)	93,0%
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+
PUISSANCE AU FOYER (KW)	3,1 - 11,9
PUISSANCE NOMINALE (KW)	2,8 - 10,7
PUISSANCE À L'EAU (KW)	-
RAYONNEMENT (KW)	-
CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)	0,7 - 2,8
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)V	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)	18,00
CANALISATION D'AIR CHAUD	SI
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	16,00
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPOWER®	-
VENTILATION D'AMBIANCE	SI
AIR PRIMAIRE EXTERNE	SI
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)	171
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)	-
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)	17,4
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)	-
SILENCE (DB)	36,00
TÉLÉCOMMANDE	SI
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	OPT
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	SI
SMART INFO	SI
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	SI
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	80

TIRAGE MINIMUM (PA)	10
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	70-270
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.